

La gazette du clocher de Clelles



N° 6 – janvier 2025

Des nouvelles des travaux

Le périmètre fermé autour du clocher pendant les travaux de maçonnerie et de menuiserie dans le clocher n'a plus lieu d'être. L'échafaudage a donc été démonté avant Noël comme prévu. Les panneaux explicatifs sont cependant encore en place pour informer de nouveaux passants.



Les dessins présentés dans la Gazette n° 5 sont remplacés maintenant par les photographies des réalisations, prises avant le démontage de l'échafaudage.

Les travaux programmés pour les mois de novembre et décembre ont été réalisés dans les temps et selon le plan établi par l'architecte du patrimoine : maçonnerie pour réparer quelques scellements et consolider ouvertures et colonnes, escaliers remplacés, planchers réparés ou changés, abat-sons posés dans les baies géminées, grilles anti volatiles fixées devant les ouvertures des niveaux 4 et 5, installation d'un cabinet de protection en bois pour la machine à carillonner.

Avant les interventions des campanistes (entreprise BODET) et de l'horloger (Monsieur DESMARQUEST), quelques petits travaux vont avoir lieu prochainement : pose de garde-corps aux échelles, traitement du beffroi (fongicide et insecticide).




Niveau 0 – escalier d'accès



Niveau 1 – le cabinet de protection




Une paroi transparente pour laisser voir le mécanisme

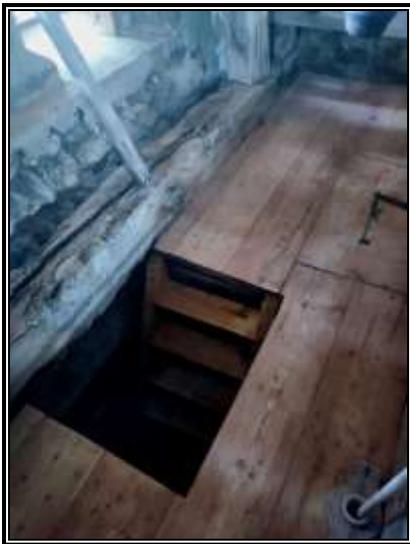


Niveau 4 – réfection du plancher



Plancher en mélèze – les cloches pourront être déposées en toute sécurité.

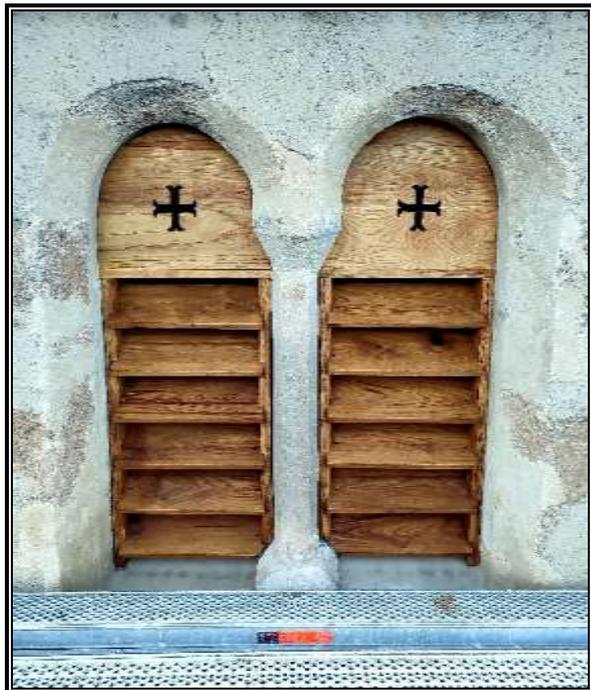

Niveau 4 – les abat-sons
(sur les 4 faces du clocher)

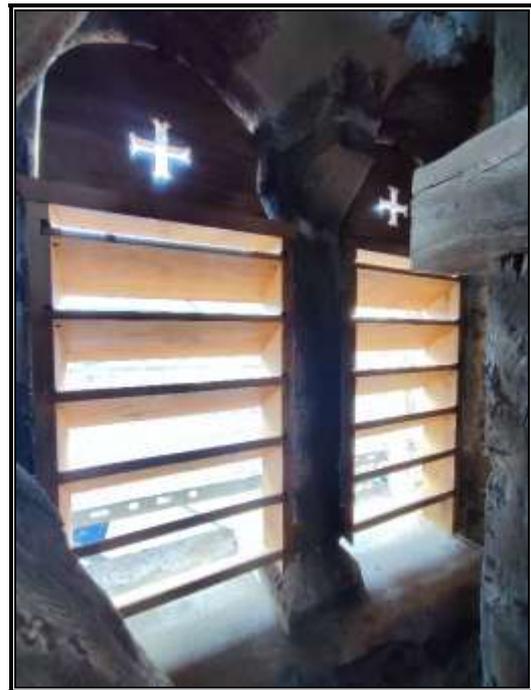

Abat-sons – vue intérieure



Niveau 5 – grille anti-volatiles
(sur les 4 faces du clocher)



Chaque grille est réalisée « sur mesure » pour épouser la maçonnerie des ouvertures. Ici, grille côté nord, niveau 5.

NB : il y a aussi des grilles derrière les abat-sons au niveau 4

Du haut de l'échafaudage, l'examen du haut du clocher et du toit de l'église a révélé les faiblesses de l'édifice : infiltrations d'eau entre clocher et toit côté nord et côté ouest, enduit entre les pierres de tuf qui se délite, tuiles du toit de l'église en miettes, et autres défauts de charpente et couverture.

Quelques travaux d'urgence ont été réalisés pendant que l'accès était facilité par la présence de l'échafaudage et d'une nacelle, par l'entreprise Maindron-Eurotoiture.

- *Toute la toiture de l'église a été revue, plus d'une centaine de tuiles ont été changées, les gouttières nettoyées et la toiture du porche d'entrée démoissée. Des plaques de zinc ont également été posées en intérieur dans les zones trop dégradées afin d'assurer l'étanchéité de la couverture.*
- *Les renforts pour la noue ont été posés.*
- *L'entreprise attire l'attention sur le fait que ces interventions sont des "pansements" et qu'elles seront à renouveler avant chaque hiver, en attendant les travaux de restauration, afin de s'assurer de l'étanchéité de la couverture et la conservation des bois de charpente.*
- ***Mais cela est une autre histoire ... et un autre chantier !***



Le toit de l'église

